


SpectralLED® チューナブル電動アイリス

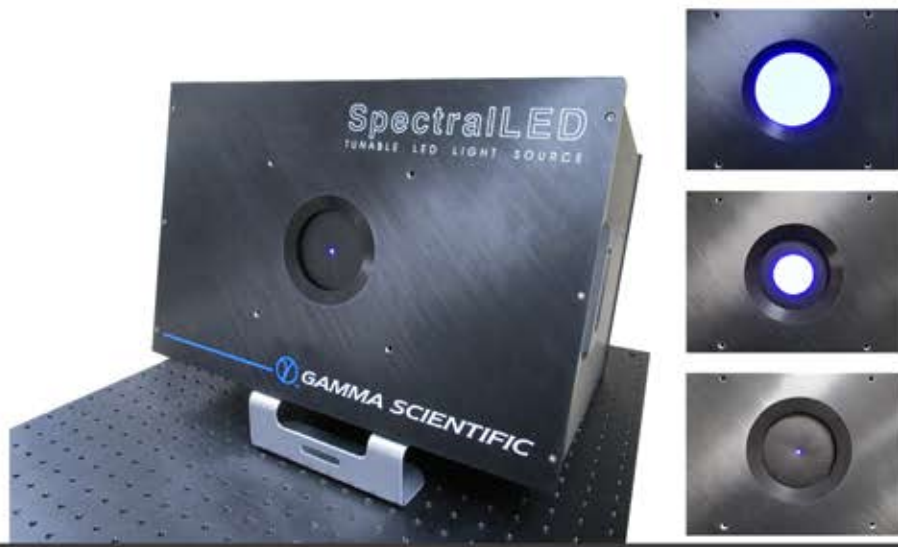

RS-7-1LED光源は、電動アイリスオプションに対応しています。特にベアセンサの照度試験や特性評価に使用する場合、光源のダイナミックレンジを大幅に拡大します。

RS-7の標準ファームウェアにはAPIコマンドとステッピングモータ制御が追加されており、SpectralLEDの出力強度を簡単に調整することができます。

リアルタイム強度制御 比類の無い精度と再現性

- SpectralLED光源の照度範囲を大幅に拡大
- 低光の直線性を決定するためのより高い解像度
- 可変出力ポートサイズのソフトウェアAPIを介して制御
- 動作範囲: 3.5 mm^① ~ 75 mm (ステップ 715 μm)
- 通常の終了時間(最大から最小): 3秒

①最小絞りは、公差の積み重ねにより異なる場合があります

